

ウッディ・グレイズ Color 色見本



■用途 羽目板・破風・軒天・窓枠・門扉・ドア・ウッドデッキ・木製ルーバー・木製ベンチ・ログハウスなどの木部着色と保護

■使用方法

塗布回数	塗り重ね間隔	塗り面積/1m ²
2~3回	15分~20分	150ml

■容量

3L	希望小売価格 ¥55,000 (税別)	15L	希望小売価格 ¥220,000 (税別)
-----------	------------------------	------------	-------------------------

■塗装仕様

素地下地調整の方法 ※材料や用具は、下地の状態に応じお選び下さい。

塗装面の状態	処理方法	材料用具	備考
新しい木材	油分・ゴミ・ホコリカビ等の除去	サンドペーパー・ブラシ・ウエス・アルコール	塗装時の木材含水率 20%以下
古い木材	ゴミ・ホコリカビぜい弱層の除去	サンドペーパー・ブラシ・ウエス	
ヤニの多い木材	表面のヤニを拭き取り除去	ラッカーシンナー・アルコール	スチールブラシは鉄汚染の 原因となるため使用不可
ウッディグレイズ塗装面	表面のゴミ・汚れ	サンドペーパー・ブラシ・ウエス・アルコール	毛羽は#180~320の サンドペーパーで軽く研磨
オイルステイン系塗装面	変色やぜい弱層を除去	皮スキ・漂白剤・塗膜剥離剤	
他の塗料塗装面	旧塗膜を完全に除去し、清掃する	低圧または高圧洗浄など	

ウッディグレイズcolor標準塗装仕様

工程	塗料	調合	使用方法	使用量(ml/m ²)	塗装回数	塗装間隔(分)	
上塗り	ウッディグレイズ color	既調合	刷毛塗り・たんぼ塗り ローラー(短毛)塗り ※スプレー塗装不可	150ml	2~3回	15~20分	①指触乾燥10分 ②半硬化乾燥8時間 ③完全硬化24時間

■リペアについて

塗装面に塗膜(造膜)は無いため、再塗装時は、軽く洗浄して上から重ね塗りでOKです。木地は出た状態です。

■耐候テスト

促進耐候性及び促進耐光性(キセノンランプ法)において、最も条件の悪い赤色で1000時間の試験を実施。割れ・膨れ・剥がれを認めないと証明されました。

■廃棄方法

有機化合物は含まれておりません。廃棄物は自治体、国、国際法に従って処理をしてください。

■難燃性

無機100%の為、塗料は不燃です。詳しくはHPをご覧ください。

製造・販売元

KIREIDOO 株式会社綺麗堂

〒336-0931 埼玉県さいたま市緑区原山2-8-16

TEL 0120-98-5524

お問い合わせ先

次世代塗料 無機100%
超浸透性着色ガラス塗料

ウッディ・グレイズ Color

超耐久性速乾型塗料

卓越した施工性

木材の美観向上・長期耐久性・木材の躯体強化に
防虫・防腐・防かび・防藻効果



New

既存の木造建造物(内外装・浴室・ヒノキ風呂)
高級温泉旅館、ホテルのヒノキ風呂や寺院、公共事業 etc.

再生メンテナンスで**280件以上の実績あり**(2024.07.30現在)



銀座高木


不燃木材の
内外装に採用されました！



令和5年
木材利用 優良施設等
コンクール
林野庁長官賞受賞

ウッドデザイン賞
2023年受賞

ウッディ・グレイズ Color の性能

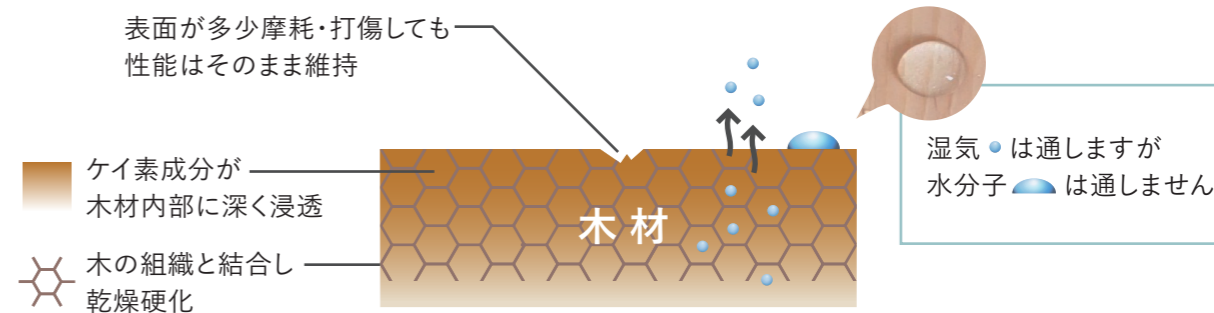

100%無機 ウッディ・グレイズ Color の特徴

- 1 木材の長期耐久化の実現によるSDGsへの貢献
- 2 100%無機のため、紫外線劣化が有機よりも極端に遅い
- 3 従来の塗料よりも木材の内部に深く浸透し硬化するため、多少の摩擦でも防水効果は変わらない
- 4 耐溶剤性・防汚性・耐久性・通気性に優れます（木の呼吸を止めません）
- 5 お好みの色に調整可能（濡れ色も防ぎます）
- 6 塗装面にも塗布可能
- 7 1液性で刷毛やローラーで塗装（乾燥時間が短く、色むらにならない施工性）
- 8 塗装後のメンテナンスが簡単、再塗装も重ね塗りOK

施工事例



公共事業



城崎温泉
西村屋本館様



ふふ京都様



寺院(埼玉) 本堂



歌舞伎門



寺院(埼玉) 浜縁

